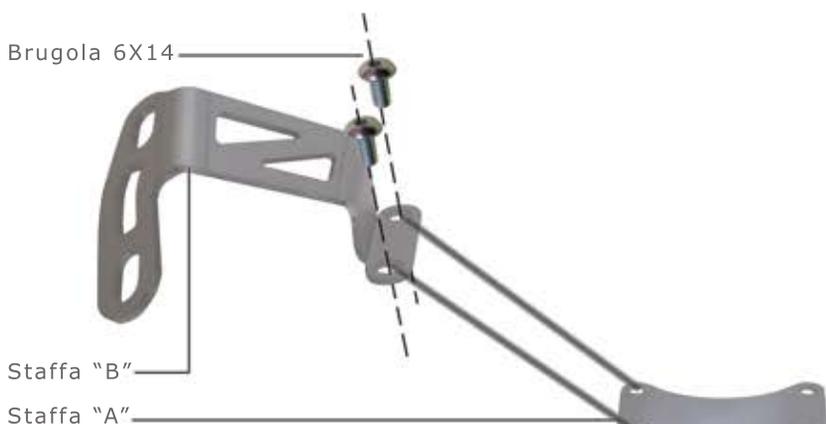
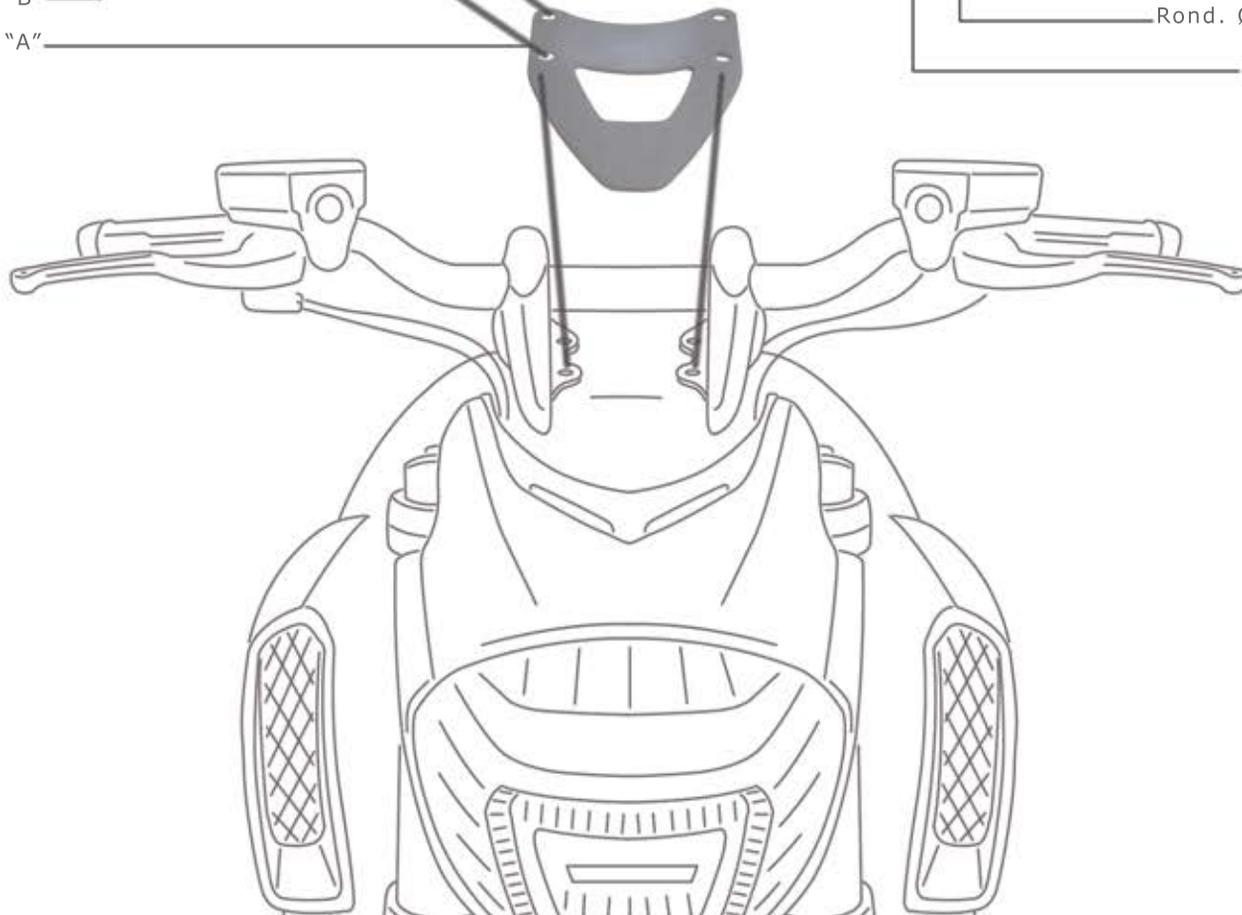
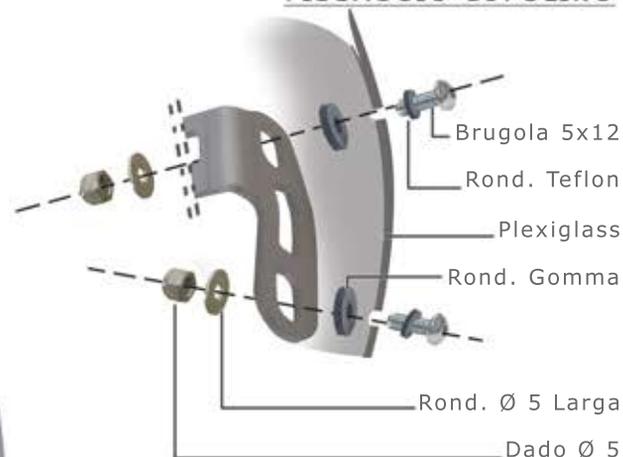


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****KIT CUPOLINO  
DUCATI DIAVEL '14****DD1300-14****KIT**

X1. PLEXIGLASS  
X3. STAFFE SPECIFICHE  
X4. BRUGOLE "TESTA BOMBATA" 6X14  
X4. BRUGOLE "TESTA BOMBATA" 5X12  
X4. DADI AUTOBLOCCANTI Ø 5  
X4. RONDELLA Ø 5 LARGA  
X4. RONDELLE TEFLON Ø 5  
X4. RONDELLE DI GOMMA

[WWW.BARRACUDAMOTO.COM](http://WWW.BARRACUDAMOTO.COM)**PROCEDURA MONTAGGIO:**

- RIMUOVERE IL CUPOLINO ORIGINALE CON RELATIVA STAFFA DI SERIE SOTTOSTANTE;
- ACCOSTARE LE STAFFE SUPPORTO CUPOLINO "B" ALLA STAFFA "A" SERRANDOLE CON LE BRUGOLE 6X14 IN DOTAZIONE COME DA SCHEMA;
- POSIZIONARE IL CUPOLINO BARRACUDA E SERRARE IL TUTTO COME DA SCHEMA DI MONTAGGIO.

**FISSAGGIO MOTO****FISSAGGIO CUPOLINO****NOTE: NON SERRARE IN MODO ECCESSIVO ONDE EVITARE ROTTURE DEL PLEXIGLASS.**